

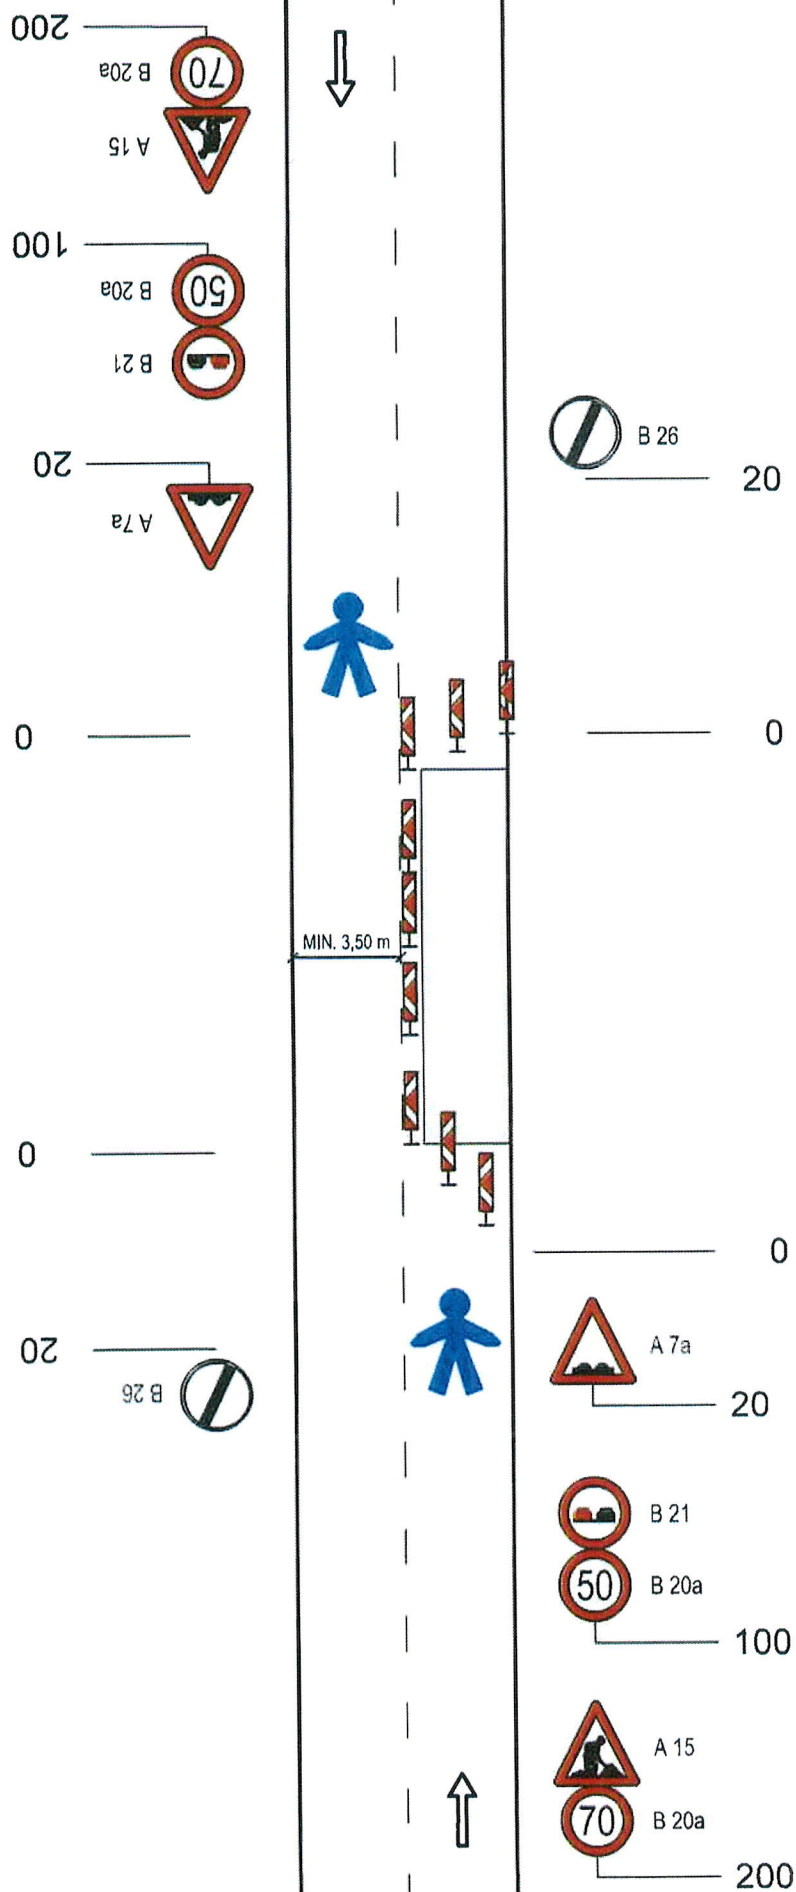


Schéma přechodného DZ č. 4.1 (PROVOZ ŘÍZEN NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI)

**Standardní pracovní místo
na pozemní komunikaci .**

**Zúžení vozovky na jeden
jízdní pruh.**

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
náběhový úhel cca 1:3
odstup max. 6 m

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou
směrovacími deskami
podélný odstup 1,0 - 2,0 m
příčný odstup 0,6 - 1,0 m

vzdálenosti v metrech

